

VAMing d.o.o.


Kalenićeva 3, 11000 Beograd
tel./fax:244 17 28

Preduzeće za inženjering i usluge u
oblasti dizalične tehnike

Firma: _____ Dat: _____
Kontakt osoba: _____ Tel: _____
Email: _____ Fax: _____

Informacije potrebne za izbor komponenti

- ☐ Mosna dizalica /Monorej
☐ Laki kranski sistemi

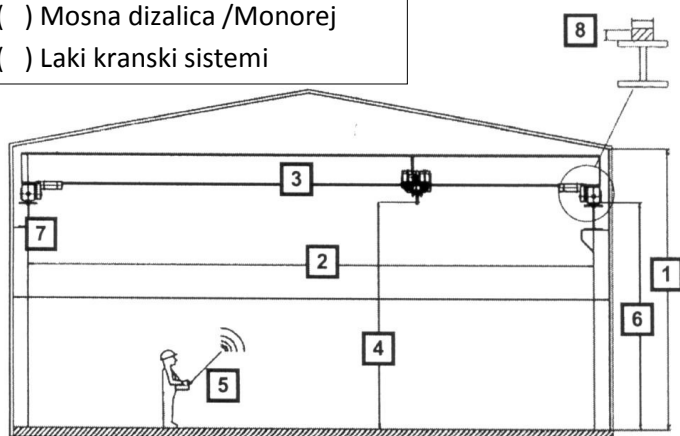

DIMENZIJE OBJEKTA

- 1** Visina objekta _____ mm
2 Raspon kрана/Dužina monoreja _____ mm
3 Širina nosača _____ mm
4 Visina dizanja _____ mm
5 Daljinsko upravljanje: da ()/ ne ()
6 Gornja ivica šine GIŠ _____ mm
7 Dužina kranske staze - šine _____ mm
8 Tip kranske šine _____ x _____ mm

Tip dizalice

- | | NOSIVOST | DIZALICA |
|---|----------|---|
| ☐ Jednogredni kran | _____ kg | ☐ Lančana dizalica |
| ☐ Dvogredni kran | _____ kg | ☐ Užetna dizalica |
| ☐ Viseći kran | _____ kg | |
| ☐ Monorej | _____ kg | |

Napajanje 400 V/50 Hz () _____ V/_____ Hz ()
Upravljački napon 48 V() 115() 230 V()
Pogonska klasa - grupa Fem: 1Bm(M3)() 1 Am (M4)() 2 m (M5)() 3m (M6)()

RADNA SREDINA – USLOVI

Upotreba unutra () napolju pokriveno () napolju ()
Temperatura +5°C do +40°C ()
Od -20°C() -10°C() -0°C() do +40°C() +55 °C()

Protiv eksplozivna zaštita		Visoka vlažnost $\geq 90\%$ ()	Priljava, neeksplozivno ()	
	Gas	Zone 1 IIB T4()	Zone 1 IIC T4()	Zone 2 IIB T3() Zone 2 IIC T3()
	Dust	Zone 21 IP65T+135°C ()	Zone 22 IP55T+155°C ()	
	t			

LAKI KRANSKI SISTEMI ProfileMaster ()
 Rastojanje oslonaca _____ mm Tip oslonaca _____ mm

DODATNI PODACI

Broj radnih ciklusa na sat _____ ciklusa /sat

Broj radnih sati u toku dana _____ sat /dan

Maksimalni teret koji se podiže $Q_{max} =$ _____ kg

Najčešća težina tereta koji se podiže (_____) % x Q_{max}

Broj kuka . 1 . . 2 .

Broj kolica . 1 . . 2 .

Brzina dizanja	_____ m /min	dvobrzinski	frekventno regulisano
		. da . . ne .	

Brzina kolica	_____ m /min	dvobrzinski	frekventno regulisano
		. da . . ne .	

Servisna platforma (pešačka staza) kрана . da . . ne .

Servisna platforma kolica . da . . ne .